EVOLUTION
DRIVE
HST

ALZANTE SCORREVOLE
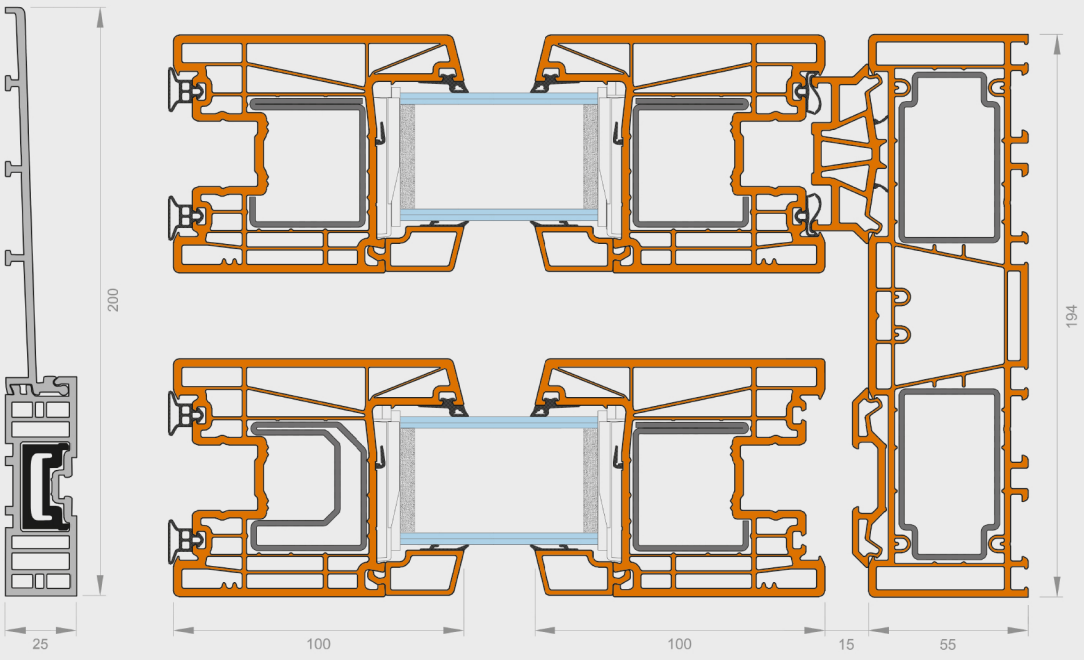
TRASMITTANZA TERMICA	Uw = min. 1,0 - max 1,3 W/m2K
RESISTENZA AL CARICO DI VENTO	Min. B2 - Max. C1/B2
TENUTA ALLA PIOGGIA BATTENTE	Min. 7A - Max. 9A
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	CLASSE 4
ABBATTIMENTO ACUSTICO	47 dB
SICUREZZA	Fino a RC3
CAMERE	Anta 5 - Telaio 6
GUARNIZIONI	3
SEZIONE ANTA	76mm
ALTEZZA VISTA ANTA	78mm
RINFORZO	Acciaio o EvoCore (solo telaio)
RISCONTRO ANTIEFFRAZIONE	Inferiore e Superiore
SALDATURA	V-PERFECT
VETRO STANDARD	Doppio Vetro 33.1 Selettivo, Gas Argon e Canalina Super Spacer